



METROLOJİ LPG AKARYAKIT CİHAZLARI LTD. ŞTİ.

DÜNYA
STANDARTLARINDA
KALİTELİ ÜRÜNLER

DÜNYA
BİZİ TAKİPTE
Ga siz

CECE METROLOJİ
LPG AKARYAKIT CİHAZLARI LTD.ŞTİ.

Yeşilçam Sanayi Sitesi Bahçekapı Mah.
2506 Sok No: 81/A
Etimesgut / Şaşmaz/Ankara

Tel: +90 (312) 278 48 15
Faks: +90 (312) 278 48 75
info@cecemetroloji.com.tr



Tüm Banka Kredi kartlarına Taksit Satış İmkânı



CECE METROLOJİ

LPG AKARYAKIT CİHAZLARI LTD.ŞTİ.



MİSYON

Ürün ve Hizmet faaliyetlerimiz ile ilgili yeniliklerde lider olmak, bireysel ve kurumsal anlamda sürekli gelişmek, teknolojinin tüm imkânlarını çalışanlar ve paydaşlarımıza sunmak, toplumsal değerlere sahip çalışma yaşamını sürdürmek, her zaman her koşul altında objektif ve bağımsız olmak, sunduğumuz hizmetlerin ülke menfaatlerine katma değer sağlar olmasını sağlamak ve her zaman örnek bir kurum olmaktır.

VİZYON

Koşulsuz paydaş ve çalışan memnuniyeti felsefesini benimsemiş, hizmetlerinde öncü ve itibarlı referans bir kurum olmaktır.

CECE-H 3-TV 482

AKARYAKIT POMPASI

TEKNİK BİLGİLER

Galvaniz sacdan üretilmiş dayanıklı kasa Otomasyon, ödeme kaydedici cihazlar ve her türlü multimedya sistemlere (PC veya Uydu) tam uyumluluk Basınçlı veya emişli üretim -25 ila +55 °C arasında ve %95 bağıl nemde çalışabilme özelliği % ± 0,25 ölçme hassasiyeti (Binde 2.5)

MOTOR

Ex-proof 380 ACV / 50 Hz trifaze veya 220 ACV monofaze. Aşırı yüke karşı korunmalı ex-proof 0.75kW motor

CECE: ZeZu Fuel Metre


Evaluation Certificate No: ZR 141/15-0116 Metre: Tüm fuel dispenserlerimizde 4 pistonlu, ayarlanabilir (± % 0,25 = Binde 2.5 ölçme hassasiyetinde) metreler kullanılmaktadır.

CECE: Kose Pompa

Evaluation Certificate No: ZR 141/15-0118 Santrafaj emişli dispenserlerimizde pozitif deplasmanlı döner tip, hava seperatörlü, ayarlanabilir bypass valfli, üzerinde entegre filtresi bulunan, V-Kayış tahrikli, 50/80/100 L/dk arası debilerde santrafajlar bulunmaktadır. Totalizatör: Dispenserlerimizde 10 haneli Litre, Para, Vardiya Litre ve Vardiya Para bilgilerini verebilen elektronik totalizatörlere ilaveten, 7 haneli elektromekanik totalizatörler de kullanılmaktadır. Display: 1" (25.4 mm) yüksekliğinde LCD göstergede Para Tutarı 6 hane, Litre Tutarı 6 hane, Birim Fiyat ise 4 hanedir. Tek ekran seçeneğimiz de mevcuttur. Tabanca ve Hortum: Normal dispenserlerde 3/4", yüksek verimli dispenserlerde ise 1" otomatik ve alüminyum gövdeli tabancalar kullanılmaktadır. Hortumlar da aynı şekilde 3/4" veya 1" çaplarındadır. Kullanımı kolaylaştırmak için 360° dönebilen mafsallar kullanılmaktadır. CECE: Kose Pompa Evaluation Certificate No: ZR 141/15-0118 Santrafaj emişli dispenserlerimizde pozitif deplasmanlı döner tip, hava seperatörlü, ayarlanabilir bypass valfli, üzerinde entegre filtresi bulunan, V-Kayış tahrikli, 50/80/100 L/dk arası debilerde santrafajlar bulunmaktadır. Totalizatör: Dispenserlerimizde 10 haneli Litre, Para, Vardiya Litre ve Vardiya Para bilgilerini verebilen elektronik totalizatörlere ilaveten, 7 haneli elektromekanik totalizatörler de kullanılmaktadır. Display: 1" (25.4 mm) yüksekliğinde LCD göstergede Para Tutarı 6 hane, Litre Tutarı 6 hane, Birim Fiyat ise 4 hanedir. Tek ekran seçeneğimiz de mevcuttur. Tabanca ve Hortum: Normal dispenserlerde 3/4", yüksek verimli dispenserlerde ise 1" otomatik ve alüminyum gövdeli tabancalar kullanılmaktadır. Hortumlar da aynı şekilde 3/4" veya 1" çaplarındadır. Kullanımı kolaylaştırmak için 360° dönebilen mafsallar kullanılmaktadır.



Firmamız TİP ONAY
Sertifikasına Sahiptir.
**ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL
GARANTİLİDİR**

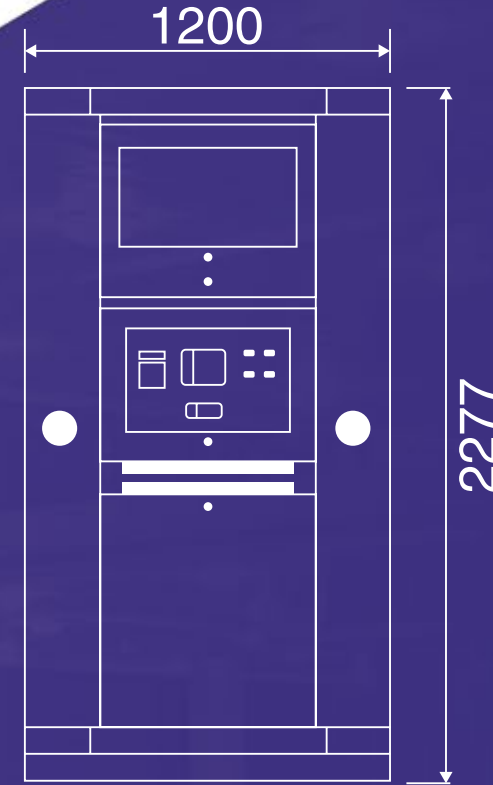

TEKNİK TABLO

Minimum flow rate	4/4 Z 8 Z 10 Z 10 ZL/min
Maximum flow rate	40/ 60 / 80 / 120 Z150 / L/min
Minimum measured quantity	2 Z 5/L/min
Liquid temperature range	(-5 to +35) C
Pressure range	0.7 to 3.5 bar
Cyclic volume	0.5 L
Accuracy class	0.5
Approval certificate No	ZR 141Z15-0116



CeCe H3 TV 4 LPG DISPENSERİ

TEKNİK BİLGİLER

CECE LPG dispenserleri, dünya standartlarında belgelendirilmiş komponentlere sahip, motorlu araçlara sivilaştırılmış propan gazı satışlarında uzun servis süreli olarak güvenle kullanılabileceğiniz bir ürünüdür. 22" veya 32" LCD ile multimedia desteği En son teknoloji ile üretilmiş olan CECE E22 Elektronik Ünite Galvaniz sacdan üretilmiş dayanıklı kasa Otomasyon, ödeme kaydedici cihazlar ile her türlü multimedya sistemlere (PC veya UYDU) tam uyumluluk -25 ila +55 °C arasında ve %95 bağıl nemde çalışabilme özelliği % ± 0,5 ölçme hassasiyeti (Binde 5)

ADAST LPG Flow Meter

Evaluation Certificate No: ZR 141/10/0072 Metre: Tüm LPG dispenserlerimizde 4 pistonlu, ayarlanabilir (± % 0,5 ölçme hassasiyetinde) metreler kullanılmaktadır. Totalizatör: Dispenserlerimizde 10 haneli Litre, Para, Vardiya Litre ve Vardiya Para bilgilerini verebilen elektronik totalizatörlere ilaveten, 7 haneli elektromekanik totalizatörler de kullanılmaktadır. Keyboard: 16 tuşlu, membran veya buton tipli, kullanışlı ve sağlam tuş takımı Display: 1" (25,4 mm) yüksekliğinde LCD göstergede Para Tutarı 6 hane, Litre Tutarı 6 hane, Birim Fiyat ise 4 hanelidir. Tek ekran seçeneğimiz de mevcuttur. Tabanca ve Hortum: Normal dispenserlerde 3/4 alüminyum gövdeli tabancalar kullanılmaktadır. Hortumlar da aynı şekilde 3/4 çaplarındadır. Kullanımı kolaylaştırmak için 360° dönebilen mafisallar kullanılmaktadır.

CECE Elektronik Ünite OIML R 117-1

2007 CLASS E1 Evaluation Certificate No: 8551-PT-E02205-14 and Test Report No: 8552-PT-S0031-14, ATC: ZPA NOVA PAKA 11270 Pt100 Isı sensörü: CECE -FLA, CECE E22 teknolojisine uyumluluk Aynı anda 2 ayrı tabancadan yakıt verebilme özelliği USB portu desteği Kart üzerinden programlanabilme özelliği RS485 veya Current-Loop haberleşme seçeneği 10 haneli elektronik total tutma özelliği 2 ayrı dilde menu sistemi (Türkçe ve İngilizce) Otomatik elektronik kalibrasyon (Gram veya Litre olarak) Tüm otomasyon sistemleri ile çalışabilme ve piyasadaki tüm yazar kasalara uygunluk CECE Multimedia Modülü ile uyumluluk 1-wire ve 2-wire özel haberleşme sistemi LPG-FUEL-AdBlue üçlü kombine Dispenser opsiyonuUlusal ve Uluslararası Yazılım Validasyon Testlerine uygun kart tasarımı


Temperature Sensor: CECE -FLA, Pt 100

TEKNİK TABLO

Pattern designation	M 406.25 EP
Minimum flow rate	5 Umin
Maximum flow rate	30 / 40 L/min
Minimum measured quantity	5 / L/min
Liquid temperature range	(-20 to + 50) C
Maximum pressure (MPa)	18 bar
Minimum pressure (MPa)	0.7
Accuracy class	1.0
Approval certificate No	ZR 141 / 10-0072 I
Measurement unit	Volüme at 15°C (L)



Firmamız TİP ONAY
Sertifikasına Sahiptir.
**ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL
GARANTİLİDİR**

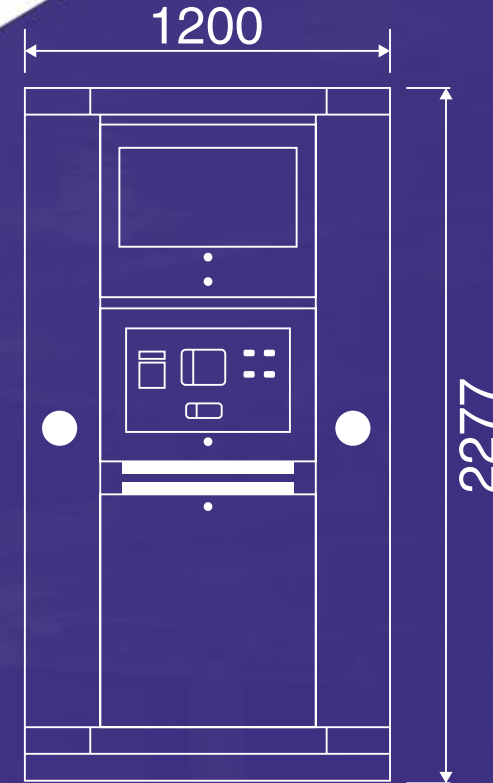

CECE-TV QUATR LPG DISPENSERİ

TEKNİK BİLGİLER

CECE LPG dispenserleri, dünya standartlarında belgelendirilmiş komponentlere sahip, motorlu araçlara sıvılaştırılmış propan gazı satışlarında uzun servis sürelili olarak güvenle kullanabileceğiniz bir ürünümüzdür.

22" veya 32" LCD ile multimedia desteği En son teknoloji ile üretilmiş olan CECE E22 Elektronik Ünite Galvaniz sacdan üretilmiş dayanıklı kasa Otomasyon, ödeme kaydedici cihazlar ile her türlü multimedya sistemlere (PC veya UYDU) tam uyumluluk -25 ila +55 °C arasında ve %95 bağıl nemde çalışabilme özelliği % ± 0,5 ölçme hassasiyeti (Binde 5)

ADAST LPG Flow Meter: Evaluation Certificate No: ZR 141/10/0072

Metre: Tüm LPG dispenserlerimizde 4 pistonlu, ayarlanabilir (± % 0,5 ölçme hassasiyetinde) metreler kullanılmaktadır.

Totalizatör: Dispenserlerimizde 10 haneli Litre, Para, Vardiya Litre ve Vardiya Para bilgilerini verebilen elektronik totalizatörlere ilaveten, 7 haneli elektromekanik totalizatörler de kullanılmaktadır.

Keyboard: 16 tuşlu, membran veya buton tipli, kullanışlı ve sağlam tuş takımı

Display: 1" (25.4 mm) yüksekliğinde LCD göstergede Para Tutarı 6 hane, Litre Tutarı 6 hane, Birim Fiyat ise 4 hanedir. Tek ekran seçeneğimiz de mevcuttur. Tabanca ve Hortum: Normal dispenserlerde 3/4 alüminyum gövdeli tabancalar kullanılmaktadır. Hortumlar da aynı şekilde 3/4 çaplarındadır. Kullanımı kolaylaştırmak için 360° dönebilen mafsallar kullanılmaktadır.

CECE Elektronik Ünite: OIML R 117-1: 2007 CLASS E1 Evaluation Certificate No: 8551-PT-E02205-14 and Test Report No: 8552-PT-S0031-14, ATC: ZPA NOVA PAKA 11270 Pt100 Isı sensörü: CECE –F.L.A, CECE E22 teknolojisine uyumluluk Aynı anda 2 ayrı tabancadan yakıt verebilme özelliği USB portu desteği Kart üzerinden programlanabilme özelliği RS485 veya Current-Loop haberleşme seçeneği 10 haneli elektronik total tutma özelliği 2 ayrı dilde menu sistemi (Türkçe ve İngilizce) Otomatik elektronik kalibrasyon (Gram veya Litre olarak) Tüm otomasyon sistemleri ile çalışabilme ve piyasadaki tüm yazar kasalara uygunluk CECE Multimedya Modülü ile uyumluluk 1-wire ve 2-wire özel haberleşme sistemi LPG-FUEL-AdBlue üçlü kombine Dispenser opsiyonuUluslararası Yazılım Validasyon Testlerine uygun kart tasarımı


Temperature Sensor: CECE –F.L.A, Pt 100

TEKNİK TABLO

Pattem designation	M 406.25 EP
Minimum flow rate	5 L/min
Maximum flow rate	30 / 40 L/min
Minimum measured quantity	5 / L/min
Liquid temperature range	(-20 to + 50)'C
Maximum pressure (MPa)	18 bar
Minimum pressure (MPa)	0.7
Accuracy class	1.0
Approval certificate No	ZR 141 /10-0072
Measurement unit	Volüme at15C(L)



Firmamız TİP ONAY
Sertifikasına Sahiptir.
**ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL
GARANTİLİDİR**

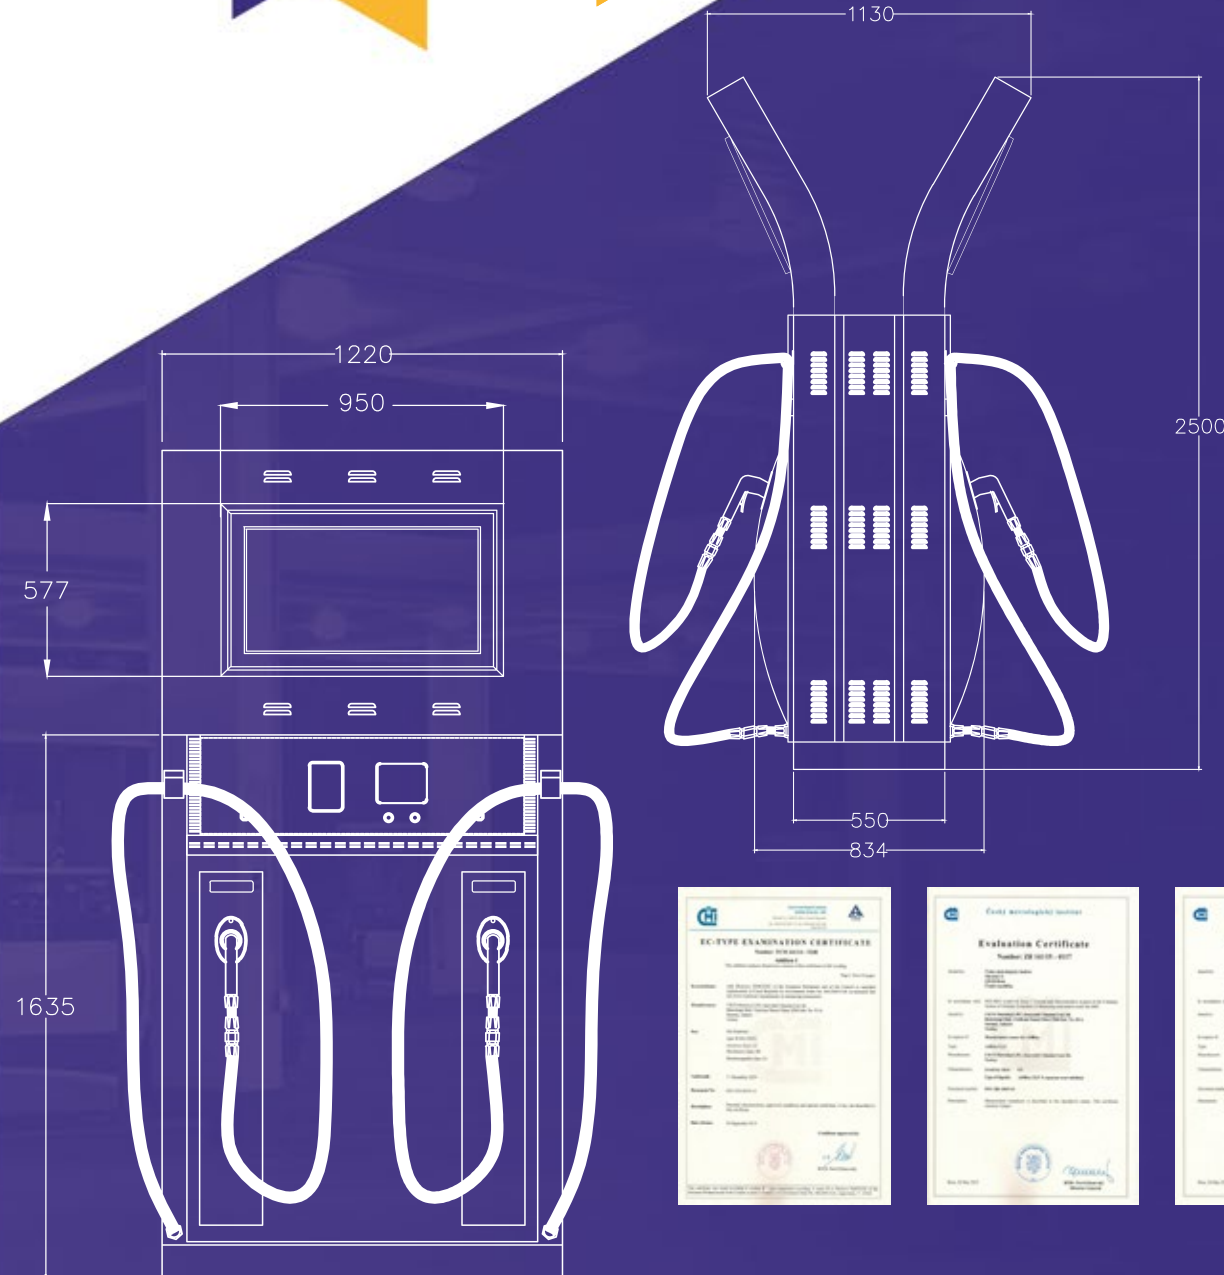

TV YAPRAK MODEL TV YAPRAK MODEL

TEKNİK BİLGİLER

Galvaniz sacdan üretilmiş dayanıklı kasa Otomasyon, ödeme kaydedici cihazlar ve her türlü multimedya sistemlere (PC veya Uydu) tam uyumluluk Basınçlı veya emişli üretim -25 ila +55 °C arasında ve %95 bağıl nemde çalışabilme özelliği ± 0.25 ölçme hassasiyeti (Binde 2.5)

Motor

Ex-proof 380 ACV / 50 Hz trifaze veya 220 ACV monofaze. Aşırı yüke karşı korunmalı ex-proof 0.75kW motor

CECE: ZeZu Fuel Metre

Evaluation Certificate No: ZR 141/15-0116 Metre: Tüm fuel dispenserlerimizde 4 pistonlu, ayarlanabilir (± 0.25 = Binde 2.5 ölçme hassasiyetinde) metreler kullanılmaktadır.

CECE: Kose Pompa

Evaluation Certificate No: ZR 141/15-0118 Santrafjüj emişli dispenserlerimizde pozitif deplasmanlı döner tip, hava seperatörlü, ayarlanabilir bypass valfli, üzerinde entegre filtresi bulunan, V-Kayış tahrikli, 50/80/100 L/dk arası debilerde santrafjüler bulunmaktadır. Totalizatör: Dispenserlerimizde 10 haneli Litre, Para, Vardiya Litre ve Vardiya Para bilgilerini verebilen elektronik totalizatörlere ilaveten, 7 haneli elektromekanik totalizatörler de kullanılmaktadır. Display: 1" (25.4 mm) yüksekliğinde LCD göstergede Para Tutarı 6 hane, Litre Tutarı 6 hane, Birim Fiyat ise 4 hanedir. Tek ekran seçeneğimiz de mevcuttur. Tabanca ve Hortum: Normal dispenserlerde 3/4", yüksek verimli dispenserlerde ise 1" otomatik ve alüminyum gövdeli tabancalar kullanılmaktadır. Hortumlar da aynı şekilde 3/4" veya 1" çaplarındadır. Kullanımı kolaylaştırmak için 360° dönebilen mafsallar kullanılmaktadır.

CECE Elektronik Ünite OIML R 117-1



2007 CLASS E1 Certificate No: 8551-PT-E02205-14 CECE E22 teknolojisine uyumluluk Aynı anda 2 ayrı tabancadan yakıt verebilme özelliği USB portu desteği Kart üzerinden programlanabilme özelliği Current-Loop haberleşebilme seçeneği 10 haneli elektronik total tutma özelliği 2 ayrı dilde menu sistemi (Türkçe ve İngilizce) Otomatik elektronik kalibrasyon (Gram veya Litre olarak) Tüm otomasyon sistemleri ile çalışabilme ve piyasadaki tüm yazar kasalara uygunluk CECE Multimedya Modülü ile uyumluluk 1-wire ve 2-wire özel haberleşme sistemi LPG-FUEL-AdBlue üçlü kombine Dispenser opsiyonu Uluslararası Yazılım Validasyon Testlerine uygun kart tasarımı

TEKNİK TABLO

Pattern designation	Fuel Zezu
Minimum flow rate	4/4 Z 8 Z 10 Z 10 ZL/min
Maximum flow rate	40/ 60 / 80 / 120 Z150 / L/min
Minimum measured quantity	2 Z 5/L/min
Liquid temperature range	(-5 to +35) C
Pressure range	0.7 to 3.5 bar
Cyclic volume	0.5 L
Accuracy class	0.5
Approval certificate No	ZR 141Z15-0116



Firmamız TİP ONAY
Sertifikasına Sahiptir.
**ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL
GARANTİLİDİR**

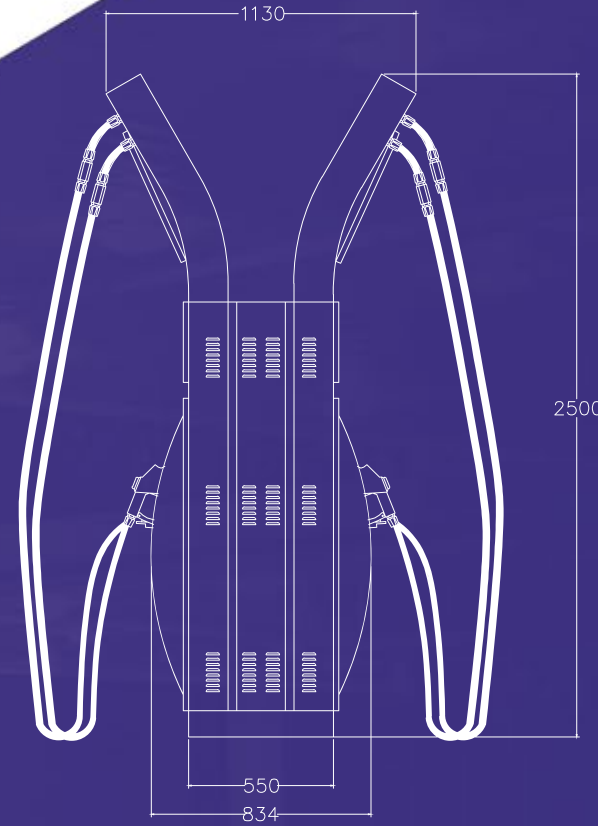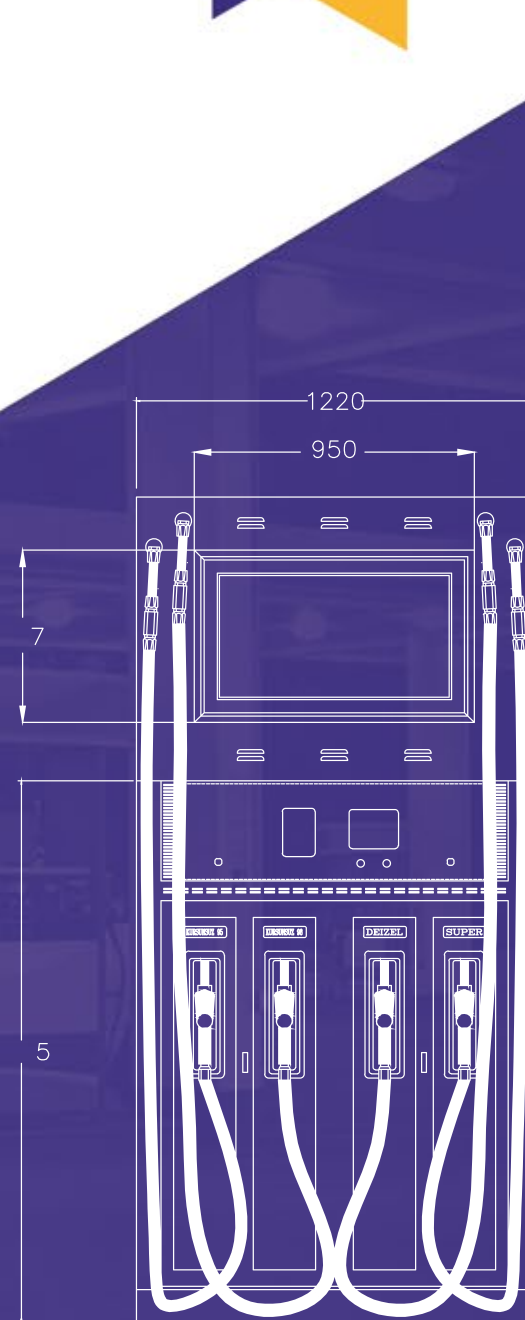

CECE-H QUATRO LPG DISPENSERİ

TEKNİK BİLGİLERİ :

CECE LPG dispenserleri, dünya standartlarında belgelendirilmiş komponentlere sahip, motorlu araçlara sıvılaştırılmış propan gazı satışlarında uzun servis süreli olarak güvenle kullanılabileceğiniz bir ürünümüzdür. 22" veya 32" LCD ile multimedia desteği En son teknoloji ile üretilmiş olan CECE E22 Elektronik Ünite Galvaniz sacdan üretilmiş dayanıklı kasa Otomasyon, ödeme kaydedici cihazlar ile her türlü multimedya sistemlere (PC veya UYDU) tam uyumluluk -25 ila +55 °C arasında ve %95 bağıl nemde çalışabilme özelliği % ± 0,5 ölçme hassasiyeti (Binde 5)

ADAST LPG Flow Meter:

Evaluation Certificate No: ZR 141/10/0072 Metre: Tüm LPG dispenserlerimizde 4 pistonlu, ayarlanabilir (± % 0,5 ölçme hassasiyetinde) metreler kullanılmaktadır.

Totalizatör: Dispenserlerimizde 10 haneli Litre, Para, Vardiya Litre ve Vardiya Para bilgilerini verebilen elektronik totalizatörlere ilaveten, 7 haneli elektromekanik totalizatörler de kullanılmaktadır.

Keyboard: 16 tuşlu, membran veya buton tipli, kullanışlı ve sağlam tuş takımı

Display: 1" (25.4 mm) yüksekliğinde LCD göstergede Para Tutarı 6 hane, Litre Tutarı 6 hane, Birim Fiyat ise 4 hanedir. Tek ekran seçeneğimiz de mevcuttur.

Tabanca ve Hortum: Normal dispenserlerde 3/4 alüminyum gövdeli tabancalar kullanılmaktadır. Hortumlar da aynı şekilde 3/4 çaplarındadır. Kullanımı kolaylaştırmak için 360° dönebilen mafisallar kullanılmaktadır.

CECE Elektronik Ünite OIML R 117-1:

2007 CLASS E1 Evaluation Certificate No: 8551-PT-E02205-14 and Test Report No: 8552-PT-S0031-14, ATC: ZPA NOVA PAKA 11270 Pt100 Isı sensörü: CECE –FLA, CECE E22 teknolojisine uyumluluk Aynı anda 2 ayrı tabancadan yakıt verebilme özelliği USB portu desteği Kart üzerinden programlanabilme özelliği RS485 veya Current-Loop haberleşme seçeneği 10 haneli elektronik total tutma özelliği 2 ayrı dilde menu sistemi (Türkçe ve İngilizce) Otomatik elektronik kalibrasyon (Gram veya Litre olarak) Tüm otomasyon sistemleri ile çalışabilme ve piyasadaki tüm yazar kasalara uygunluk CECE Multimedya Modülü ile uyumluluk 1-wire ve 2-wire özel haberleşme sistemi LPG-FUEL-AdBlue üçlü kombine Dispenser opsiyonuUlusal ve Uluslararası Validasyon Testlerine uygun kart tasarımı



Temperature Sensor: CECE –FLA, Pt 100

TEKNİK TABLO

Pattern designation	M 406.25 EP
Minimum flow rate	5 L/min
Maximum flow rate	30 / 40 L/min
Minimum measured quantity	5 / L / min
Liquid temperature range	(-20 to + 50)'C
Maximum pressure (MPa)	18 bar
Minimum pressure (MPa)	0.7
Accuracy class	1.0
Approval certificate No	ZR 141 /10-0072
Measurement unit	Volüme at 15'C (L)



Firmamız TİP ONAY
Sertifikasına Sahiptir.
**ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL
GARANTİLİDİR**

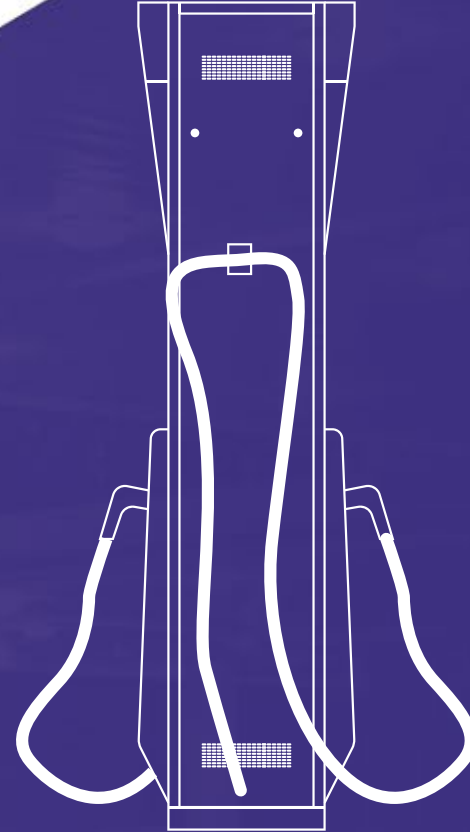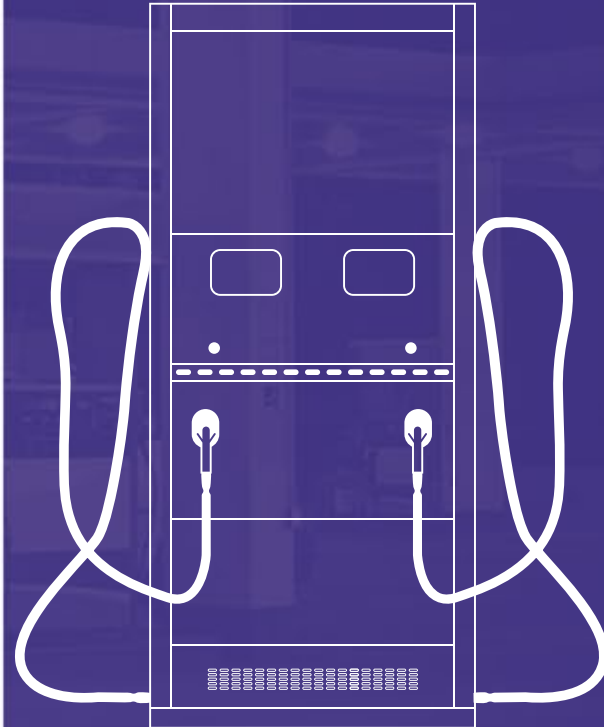



AKARYAKIT

ŞANTİYE DISPENSERİ

TEKNİK BİLGİLER

Galvaniz sacdan üretilmiş dayanıklı kasa Otomasyon, ödeme kaydedici cihazlar ve her türlü multimedya sistemlere (PC veya Uydur) tam uyumluluk Basıncı veya emişli üretim 25 ila +55 °C arasında ve %95 bağıl nemde çalışabilme özelliği $\pm 0,25$ ölçme hassasiyeti (Binde 2.5) Motor: Ex-proof : 380 ACV / 50 Hz trifaze veya 220 ACV monofaze. Aşırı yükte karşı korunmalı ex-proof 0.75kW motor

CECE: ZeZu Fuel Metre :

Evaluation Certificate No: ZR141/15-0116 Metre: Tüm fuel dispenserlerimizde 4 pistonlu, ayarlanabilir ($\pm$ % 0,25 = Binde 2.5 ölçme hassasiyetinde) metreler kullanılmaktadır.

CECE:

Kose Pompa:Evaluation Certificate No: ZR 141/15-0118 Santrafaj emisli dispenserlerimizde pozitif deplasmanli döner tip, hava seperatörlü, ayarlanabilir bypass valfli, üzerinde entegre filtresi bulunan, V-Kayis tahrikli, 50/80/100 L/dk arasi debilerde santrafajler bulunmaktadır.Totalizator: Dispenserlerimizde 10 haneli Litre, Para, Vardiya Litre ve Vardiya Para bilgilerini verebilen elektronik totalizatörlere ilaveten, 7 haneli elektromekanik totalizatörler de kullanılmaktadır. Display: 1" (25.4 mm) yüksekliğinde LCD göstergede Para Tutarı 6 hane, Litre Tutarı 6 hane, Birim Fiyat ise 4 hanedir. Tek ekran seçeneğimiz de mevcuttur.Tabanca ve Hortum: Normal dispenserlerde 3/4", yüksek verimli dispenserlerde ise 1" otomatik ve alüminyum gövdeli tabancalar kullanılmaktadır. Hortumlar da aynı şekilde 3/4" veya 1" çaplarındadır. Kullanımı kolaylaştırmak için 360° dönebilen mafsallar kullanılmaktadır.

CECE Elektronik Ünite:


OIML R 117-1:2007 CLASS E1 Certificate No: 8551-PT-E02205-14 CECE E22 teknolojisinin uyumluluk Aynı anda 2 ayrı tabancadan yakıt verebilme özelliği USB portu desteği Kart üzerinden programlanabilme özelliği Current-Loop haberleşebilme seçeneği 10 haneli elektronik total tutma özelliği 2 ayrı dilde menu sistemi (Türkçe ve İngilizce) Otomatik elektronik kalibrasyon (Gram veya Litre olarak) Tüm otomasyon sistemleri ile çalışabilme ve piyasadaki tüm yazar kasalara uygunluk CECE Multimedya Modülü ile uyumluluk 1-wire ve 2-wire özel haberleşme sistemi LPG-FUEL-AdBlue üçlü kombine Dispenser opsiyonu Uluslararası Yazılım Validasyon Testlerine uygun kart tasarımı

TEKNİK TABLO

Pattern designation	Fuel Zezu
Minimum flow rate	4/4 / 8 / 10 / 10 / L/min
Maximum flow rate	40 / 60 / 80 /120 /150 / L/min
Minimum measured quantity	2 / 5 / L / min
Liquid temperature range	(-5 to +35)' C
pressure range	0.7 to 3.5 bar
Cyclic volume	0.5 L
Accuracy class	0.5
Approval certificate No:	ZR 141/15-0116
Measurement unit	Volume at 15'C (L)



Firmamız TİP ONAY
Sertifikasına Sahiptir.
**ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL
GARANTİLİDİR**

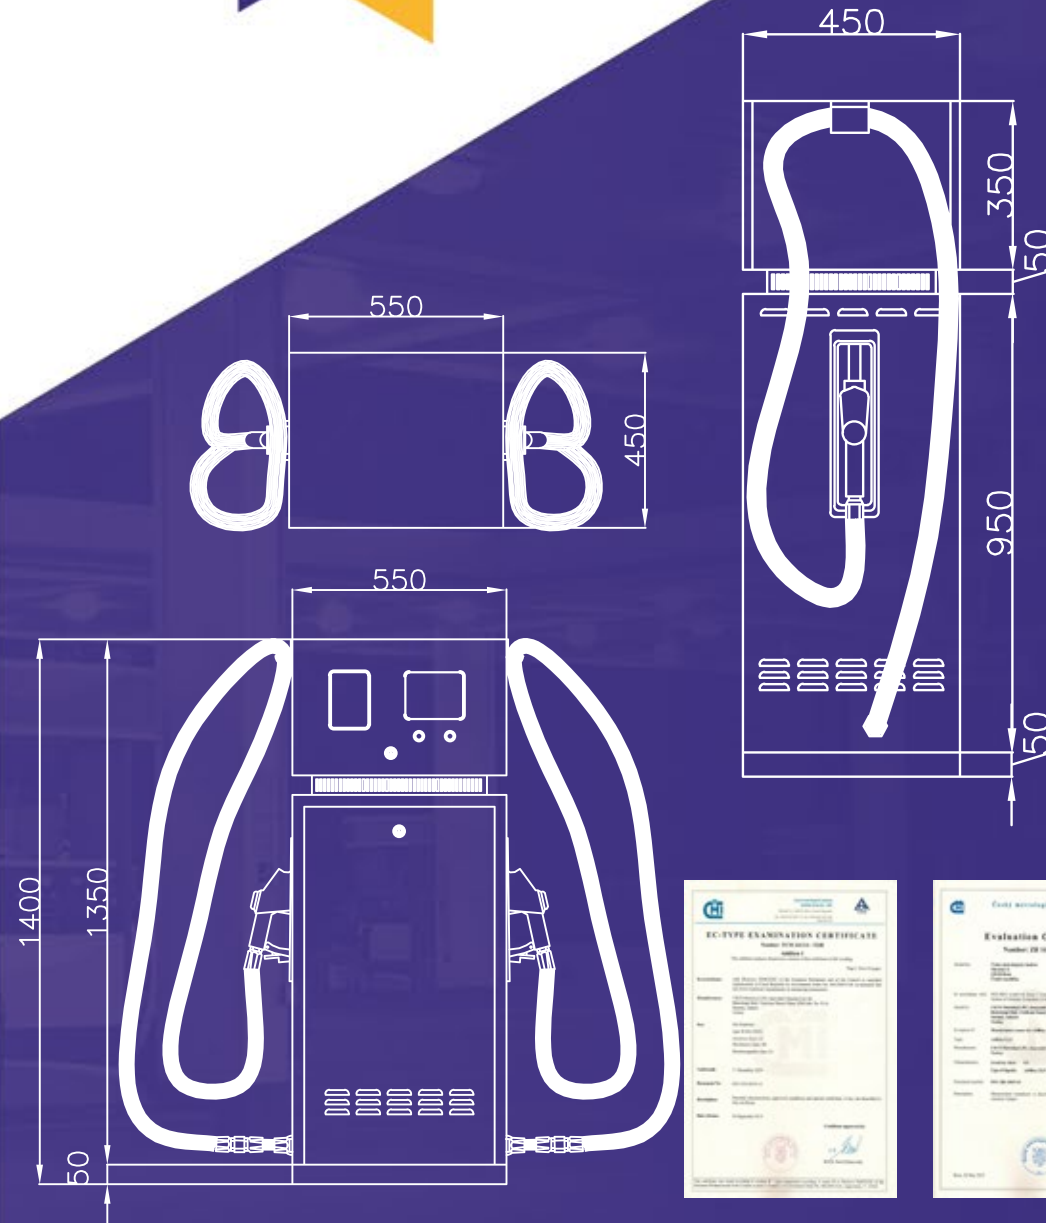

AKARYAKIT LİTRE YAZAR POMPASI

TEKNİK BİLGİLER

Galvaniz sacdan üretilmiş dayanıklı kasa Otomasyon, ödeme kaydedici cihazlar ve her türlü multimedya sistemlere (PC veya Uydü) tam uyumluluk Basıncılı veya emişli üretim-25 ila +55 °C arasında ve %95 bağıl nemde çalışabilme özelliği $\pm 0,25$ ölçme hassasiyeti (Binde 2.5) Motor: Ex-proof : 380 ACV / 50 Hz trifaze veya 220 ACV monofaze. Aşırı yüke karşı korunmalı ex-proof 0.75kW motor

CECE: ZeZu Fuel Metre

Evaluation Certificate No: ZR 141/15-0116 Metre: Tüm fuel dispenserlerimizde 4 pistonlu, ayarlanabilir ($\pm 0,25$ = Binde 2.5 ölçme hassasiyetinde) metreler kullanılmaktadır.


CECE: Kose Pompa

Evaluation Certificate No: ZR 141/15-0118 Santrafjüj emişli dispenserlerimizde pozitif deplasmanlı döner tip, hava seperatörlü, ayarlanabilir bypass valfli, üzerinde entegre filtresi bulunan, V-Kayış tahrikli, 50/80/100 L/dk arası debilerde santrafjüjler bulunmaktadır.Totalizatör: Dispenserlerimizde 10 haneli Litre, Para, Vardiya Litre ve Vardiya Para bilgilerini verebilen elektronik totalizatörlere ilaveten, 7 haneli elektromekanik totalizatörler de kullanılmaktadır.Display: 1" (25.4 mm) yüksekliğinde LCD göstergede Para Tutarı 6 hane, Litre Tutarı 6 hane, Birim Fiyat ise 4 hanedir. Tek ekran seçeneğimiz de mevcuttur.Tabanca ve Hortum: Normal dispenserlerde 3/4", yüksek verimli dispenserlerde ise 1" otomatik ve alüminyum gövdeli tabancalar kullanılmaktadır. Hortumlar da aynı şekilde 3/4" veya 1" çaplarındadır. Kullanımı kolaylaştırmak için 360° dönebilen mafsallar kullanılmaktadır

CECE Elektronik Ünite OIML R 117-1:2007 CLASS E1 Certificate No: 8551-PT-E02205-14 CECE E22 teknolojisine uyumluluk Aynı anda 2 ayrı tabancadan yakıt verebilme özelliği USB portu desteği Kart üzerinden programlanabilme özelliği Current-Loop haberleşebilme seçeneği 10 haneli elektronik total tutma özelliği 2 ayrı dilde menu sistemi (Türkçe ve İngilizce) Otomatik elektronik kalibrasyon (Gram veya Litre olarak) Tüm otomasyon sistemleri ile çalışabilme ve piyasadaki tüm yazar kasalara uygunluk CECE Multimedya Modülü ile uyumluluk 1-wire ve 2-wire özel haberleşme sistemi LPG-FUEL-AdBlue üçlü kombine Dispenser opsiyonu Uluslararası Yazılım Validasyon Testlerine uygun kart tasarımı



Firmamız TİP ONAY
Sertifikasına Sahiptir.
**ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL
GARANTİLİDİR**

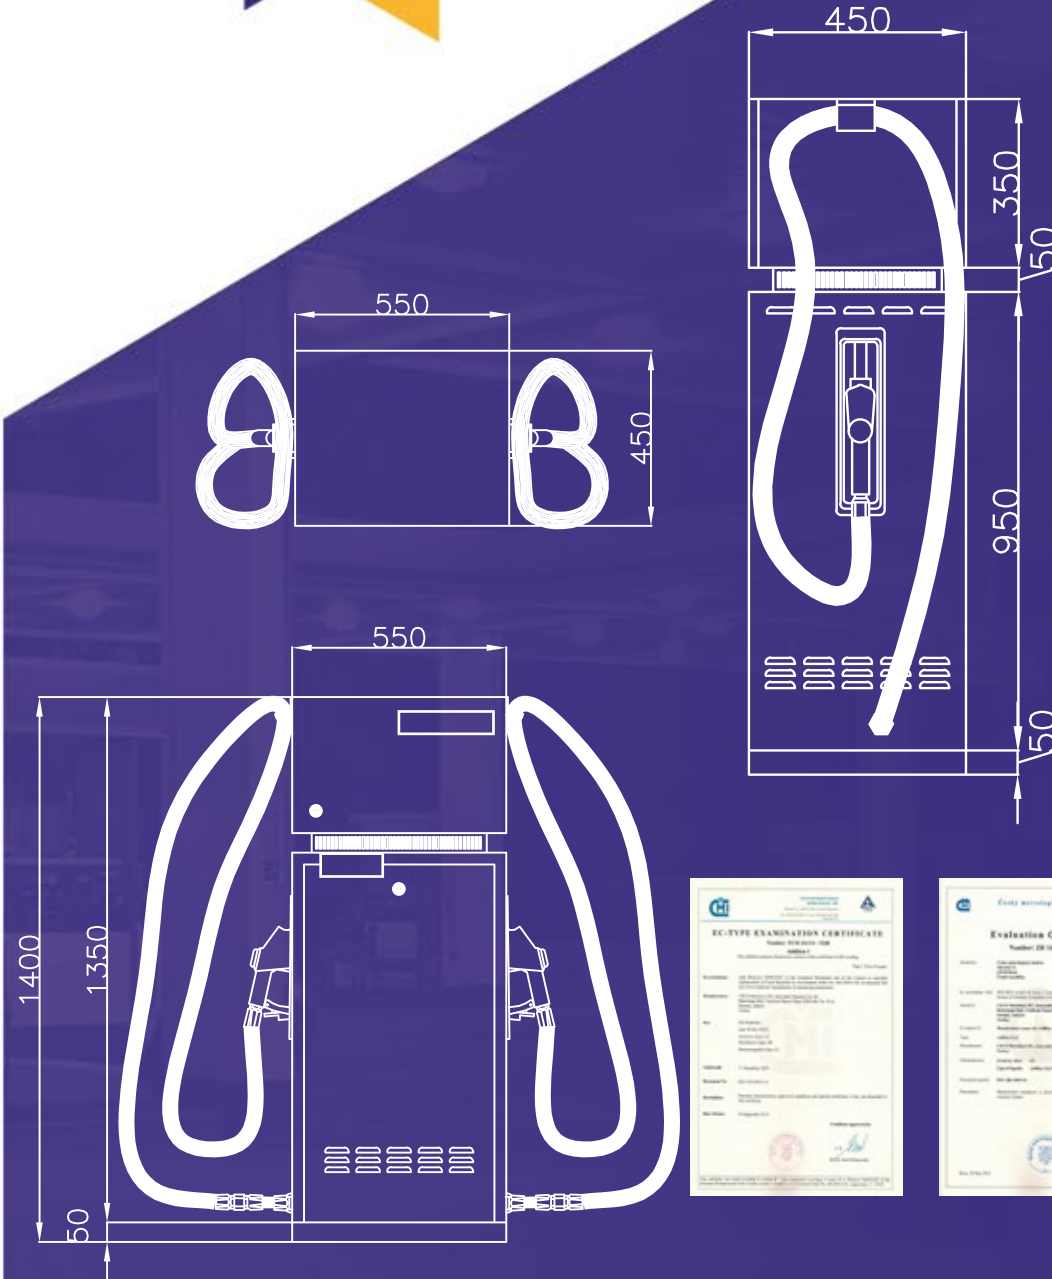

TEKNİK TABLO

Pattern designation	Fuel Zezu
Minimum flow rate	4/4 / 8 / 10 / 10 /L/min
Maximum flow rate	40/ 60/80/ 120/ 150/L/min
Minimum measured quantity	2 / 5 / L / min
Liquid temperature range	(-5 to +35)*C
Pressure range	0.7 to 3.5 bar
Cyclic volume	0.5 L
Accuracy class	0.5
Approval certificate No	ZR 141/15-0116
Measurement unit	Volume at 15°C (L)



AdBlue DiSPANSERi

DALGIÇ MODEL

TEKNİK BİLGİLER

Otomasyon, ödeme kaydedici cihazlar ve her türlü multimedya sistemlere (PC veya Uydu) tam uyumluluk-25 ila +55 °C arasında ve %95 bağıl nemde çalışabilme özelliği % $\pm 0,25$ ölçme hassasiyeti (Binde 2.5)

CECE: AdBlue ULU Flow Meter:


Evaluation Certificate No: ZR 141/15-0117 Tüm AdBlue dispenserlerimizde 4 pistonlu, ayarlanabilir ($\pm$ % 0,25 = Binde 2.5 ölçme hassasiyetinde) metreler kullanılmaktadır. totalizatör: Dispenserlerimizde 10 haneli Litre, Para, Vardiya Litre ve Vardiya Para bilgilerini verebilen elektronik totalizatörlere ilaveten, 7 haneli elektromekanik totalizatörler de kullanılmaktadır. Keyboard: 16 tuşlu, membran veya buton tipli, kullanışlı ve sağlam tuş takımı Display: 1" (25.4 mm) yüksekliğinde LCD göstergede Para Tutarı 6 hane, Litre Tutarı 6 hane, Birim Fiyat ise 4 hanedir. Tek ekran seçeneğimiz de mevcuttur. Tabanca ve Hortum: Normal dispenserlerde 3/4 alüminyum gövdeli tabancalar kullanılmaktadır. Hortumlar da aynı şekilde 3/4" veya 1" çaplarındadır. Kullanımı kolaylaştırmak için 360° dönebilen mafsallar kullanılmaktadır.

CECE Elektronik Ünite OIML R 117-1:

2007 CLASS E1 Evaluation Certificate No: 8551-PT- E02205-14, Test Report No: 8552-PT- S0031-14 USB portu desteği Kart üzerinden programlanabilme özelliği Current-Loop haberleşebilme seçeneği 10 haneli elektronik total tutma özelliği 2 ayrı dilde menu sistemi (Türkçe ve İngilizce) Otomatik elektronik kalibrasyon (Gram veya Litre olarak) Tüm otomasyon sistemleri ile çalışabilme ve piyasadaki tüm yazar kasalara uygunluk LPG-FUEL-AdBlue üçlü kombine Dispenser opsiyonu Uluslararası Yazılım Validasyon Testlerine uygun kart tasarımı



Firmamız TİP ONAY
Sertifikasına Sahiptir.
**ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL
GARANTİLİDİR**

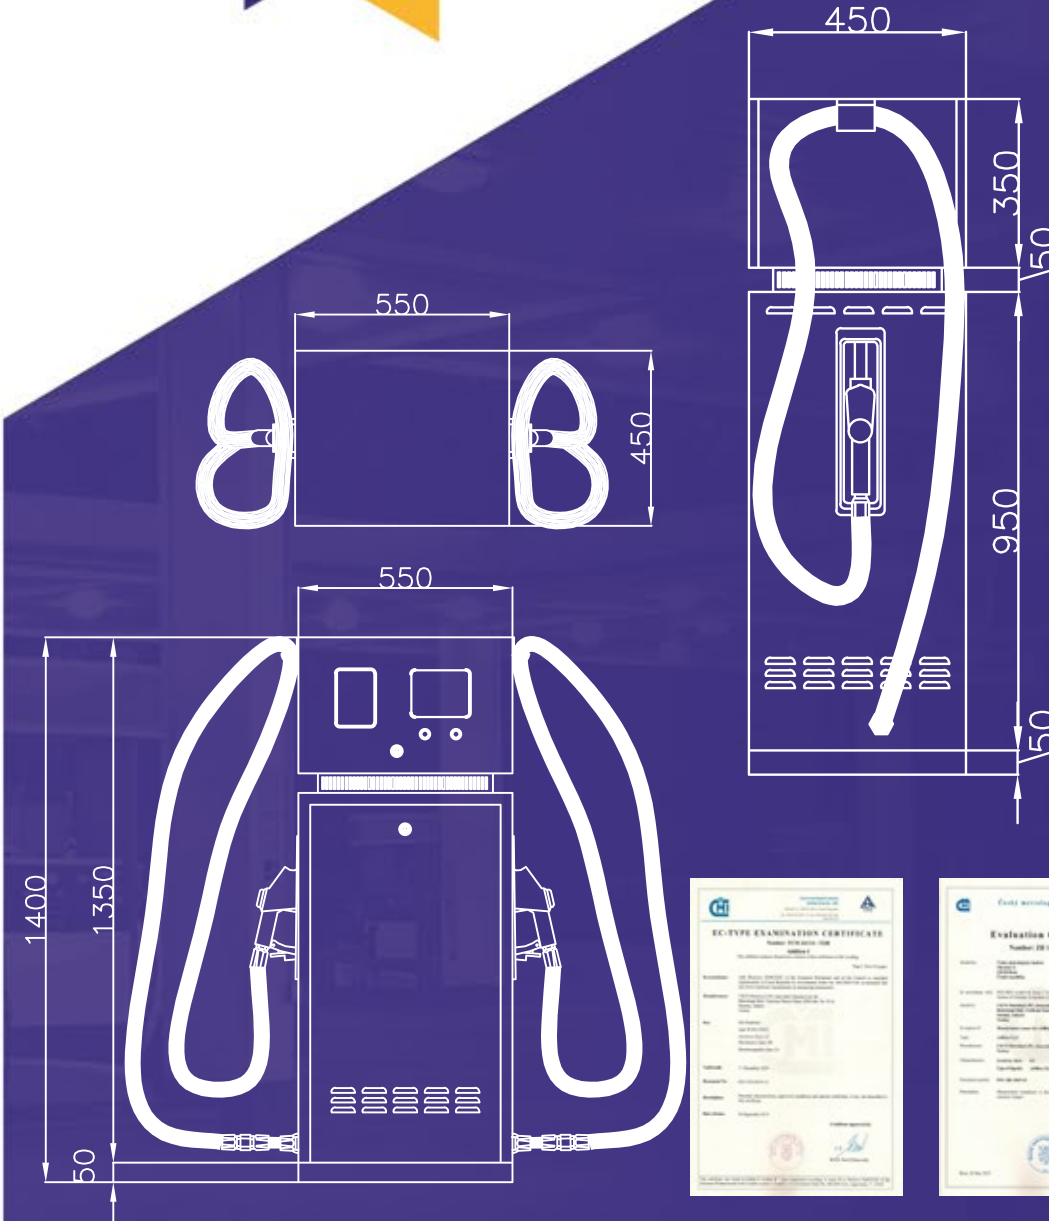

TEKNİK TABLO

Pattern designation	AdBlue ULU
Minimum flow rate	2 / L/min
Maximum flow rate	50 / L/min
Minimum measured quantity	2 / L/min
Liquid temperature range	(-5 to +35)°C
Pressure range	0.7 to 3.5 bar
Cyclic volume	0.5 L
Accuracy class	0.5
Approval certificate No	ZR 141/15-0117



H 3-TV 242 AKARYAKI POMPASI

TEKNİK BİLGİLER

Galvaniz sacdan üretilmiş dayanıklı kasa Otomasyon, ödeme kaydedici cihazlar ve her türlü multimedya sistemlere (PC veya Uydu) tam uyumluluk Basınçlı veya emişli üretim-25 ila +55 °C arasında ve %95 bağıl nemde çalışabilme özelliği % ± 0.25 ölçme hassasiyeti (Binde 2.5)

Motor

Ex-proof 380 ACV / 50 Hz trifaze veya 220 ACV monofaze. Aşırı yüke karşı korunmalı ex-proof 0.75kW motor

CECE: ZeZu Fuel Metre

Evaluation Certificate No: ZR 141/15-0116 Metre: Tüm fuel dispenserlerimizde 4 pistonlu, ayarlanabilir (± % 0,25 = Binde 2.5 ölçme hassasiyetinde) metreler kullanılmaktadır.

CECE: Kose Pompa

Evaluation Certificate No: ZR 141/15-0118 Santrafjü emişli dispenserlerimizde pozitif deplasmanlı döner tip, hava seperatörlü, ayarlanabilir bypass valfli, üzerinde entegre filtresi bulunan, V-Kayış tahrikli, 50/80/100 L/dk arası debilerde santrafjüler bulunmaktadır. Totalizatör: Dispenserlerimizde 10 haneli Litre, Para, Vardiya Litre ve Vardiya Para bilgilerini verebilen elektronik totalizatörlere ilaveten, 7 haneli elektromekanik totalizatörler de kullanılmaktadır. Display: 1" (25.4 mm) yüksekliğinde LCD göstergede Para Tutarı 6 hane, Litre Tutarı 6 hane, Birim Fiyat ise 4 hanedir. Tek ekran seçeneğimiz de mevcuttur. Tabanca ve Hortum: Normal dispenserlerde 3/4", yüksek verimli dispenserlerde ise 1" otomatik ve alüminyum gövdeli tabancalar kullanılmaktadır. Hortumlar da aynı şekilde 3/4" veya 1" çaplarındadır. Kullanımı kolaylaştırmak için 360° dönebilen mafsallar kullanılmaktadır.

CECE Elektronik Ünite OIML R 117-1


2007 CLASS E1 Certificate No: 8551-PT-E02205-14 CECE E22 teknolojisine uyumluluk Aynı anda 2 ayrı tabancadan yakıt verebilme özelliği USB portu desteği Kart üzerinden programlanabilme özelliği Current-Loop haberleşebilme seçeneği 10 haneli elektronik total tutma özelliği 2 ayrı dilde menu sistemi (Türkçe ve İngilizce) Otomatik elektronik kalibrasyon (Gram veya Litre olarak) Tüm otomasyon sistemleri ile çalışabilme ve piyasadaki tüm yazar kasalara uygunluk CECE Multimedya Modülü ile uyumluluk 1-wire ve 2-wire özel haberleşme sistemi LPG-FUEL-AdBlue üçlü kombine Dispenser opsiyonu Uluslararası Yazılım Validasyon Testlerine uygun kart tasarımı

TEKNİK TABLO

Pattern designation	Fuel Zezu
Minimum flow rate	4/4 / 8 / 10 / 10 /L/min
Maximum flow rate	40/ 60/80/ 120/ 150/L/min
Minimum measured quantity	2 / 5/L/min
Liquid temperature range	(-5 to +35) C
Pressure range	0.7 to 3.5 bar
Cyclic volume	0.5 L
Accuracy class	0.5
Approval certificate No	ZR 141/15-0116



Firmamız TİP ONAY
Sertifikasına Sahiptir.
**ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL
GARANTİLİDİR**

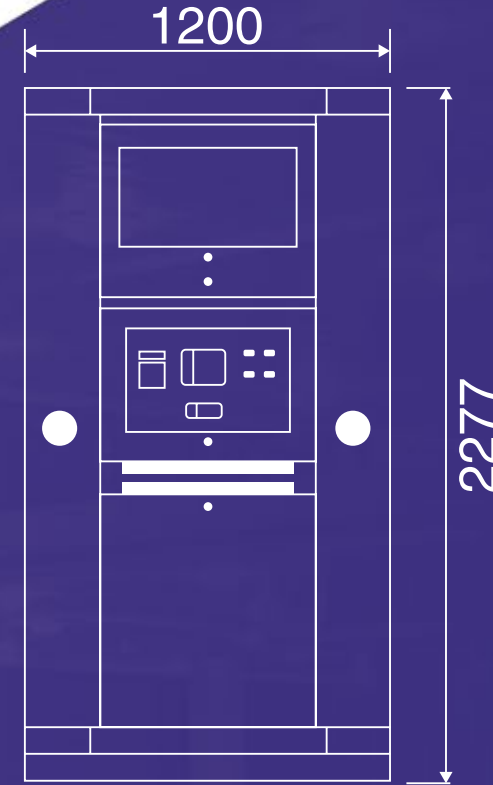

B-TV 244

AKARYAKIT POMPASI

TEKNİK BİLGİLER

Galvaniz sacdan üretilmiş dayanıklı kasa Otomasyon, ödeme kaydedici cihazlar ve her türlü multimedya sistemlere (PC veya Uydu) tam uyumluluk Basınçlı veya emişli üretim -25 ila +55°C arasında ve %95 bağıl nemde çalışabilme özelliği % ± 0.25 ölçme hassasiyeti (Binde 2.5)

Motor

Ex-proof 380 ACV / 50 Hz trifaze veya 220 ACV monofaze. Aşırı yüke karşı korunmalı ex-proof 0.75kW motor

CECE: ZeZu Fuel Metre

Evaluation Certificate No: ZR 141/15-0116 Metre: Tüm fuel dispenserlerimizde 4 pistonlu, ayarlanabilir (± % 0,25 = Binde 2.5 ölçme hassasiyetinde) metreler kullanılmaktadır.

CECE: Kose Pompa

Evaluation Certificate No: ZR 141/15-0118 Santrafjü emişli dispenserlerimizde pozitif deplasmanlı döner tip, hava seperatörlü, ayarlanabilir bypass valfli, üzerinde entegre filtresi bulunan, V-Kayış tahrikli, 50/80/100 L/dk arası debilerde santrafjüler bulunmaktadır. Totalizatör: Dispenserlerimizde 10 haneli Litre, Para, Vardiya Litre ve Vardiya Para bilgilerini verebilen elektronik totalizatörlere ilaveten, 7 haneli elektromekanik totalizatörler de kullanılmaktadır. Display: 1" (25.4 mm) yüksekliğinde LCD göstergede Para Tutarı 8 hane, Litre Tutarı 8 hane, Birim Fiyat ise 6 hanedir. Tek ekran seçeneğimiz de mevcuttur. Tabanca ve Hortum: Normal dispenserlerde 3/4", yüksek verimli dispenserlerde ise 1" otomatik ve alüminyum gövdeli tabancalar kullanılmaktadır. Hortumlar da aynı şekilde 3/4" veya 1" çaplarındadır. Kullanımı kolaylaştırmak için 360° dönebilen mafsallar kullanılmaktadır.

CECE Elektronik Ünite OIML R 117-1

2007 CLASS E1 Certificate No: 8551-PT-E02205-14 CECE E22 teknolojisine uyumluluk Aynı anda 2 ayrı tabancadan yakıt verebilme özelliği USB portu desteği Kart üzerinden programlanabilme özelliği Current-Loop haberleşebilme seçeneği 10 haneli elektronik total tutma özelliği 2 ayrı dilde menu sistemi (Türkçe ve İngilizce) Otomatik elektronik kalibrasyon (Gram veya Litre olarak) Tüm otomasyon sistemleri ile çalışabilme ve piyasadaki tüm yazar kasalara uygunluk CECE Multimedya Modülü ile uyumluluk 1-wire ve 2-wire özel haberleşme sistemi LPG-FUEL-AdBlue üçlü kombine Dispenser opsiyonu Uluslararası Yazılım Validasyon Testlerine uygun kart tasarımı

TEKNİK TABLO

Pattern designation	Fuel Zezu
Minimum flow rate	4/4 / 8 / 10 / 10 ZL/min
Maximum flow rate	40 / 60 / 80 /120 /150 / L/min
Minimum measured quantity	2 / 5 / L / min
Liquid temperature range	(-5to+35)gC
Pressure range	0.7 to 3.5 bar
Cyclic volume	0.5 L
Accuracy class	0.5
Approval certificate No:	ZR 141/15-0116



Firmamız TİP ONAY
Sertifikasına Sahiptir.
**ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL
GARANTİLİDİR**



V-LİNE MAJOR

460X 470XR

TEKNİK BİLGİLER

Galvaniz saçtan üretilmiş dayanıklı kasa Otomasyon, ödeme kaydedici cihazlar ve her türlü multimedya sistemlere (PC veya Uydu) tam uyumluluk Basınçlı veya emişli Üretim-25 ila +55 °C arasında ve %95 bağıl nemde çalışabilme özelliği % ± 0.25 ölçme hassasiyeti (Binde 2.5)

TEKNİK TABLO

Fuels number	1-5
Nozzles number	2-10
Max. flow rate (l/min)	40-170
Size (1 x h x w)	840 - 2240 x 1650 x 540




Firmamız TİP ONAY
Sertifikasına Sahiptir.
**ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL
GARANTİLİDİR**





Firmamız TİP ONAY
Sertifikasına Sahiptir.
**ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL
GARANTİLİDİR**

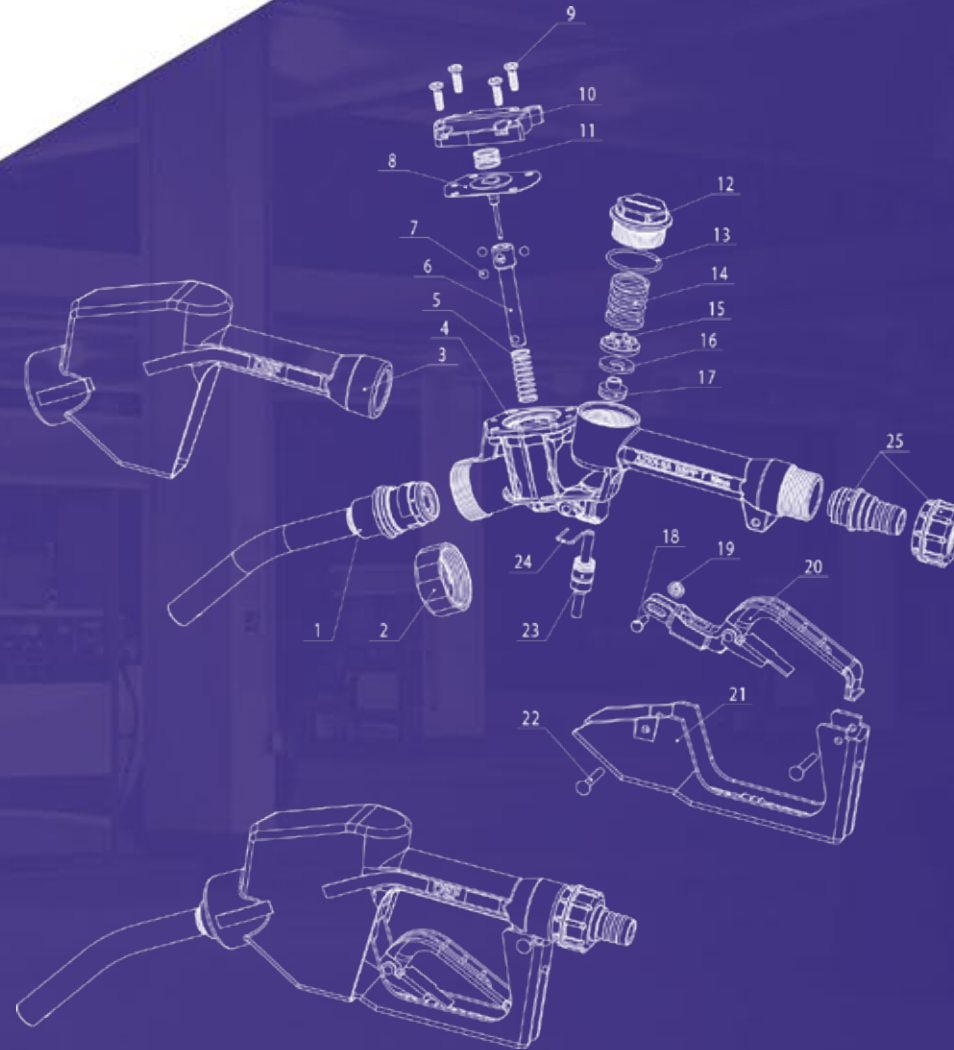

AdBlue ULU-17-3-2

PLASTIC AUTOMATIC SHUTOFF
AdBlue Nozzle

TEKNİK TABLO

Inlet Size	3/4" BSP
Outlet Size	13/16"
Flow Rate	0-50L/min
Materials	SS304



Firmamız TİP ONAY
Sertifikasına Sahiptir.
**ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL
GARANTİLİDİR**




AdBlue ULU-17-3-1

STAINLESS STEEL
AUTOMATIC SHUTOFF
AdBlue Nozzle

TEKNİK TABLO

Inlet Size	3/4" Outlet size
13/16" Flowrate	0-60L/Min
Material	All Stainless Steel

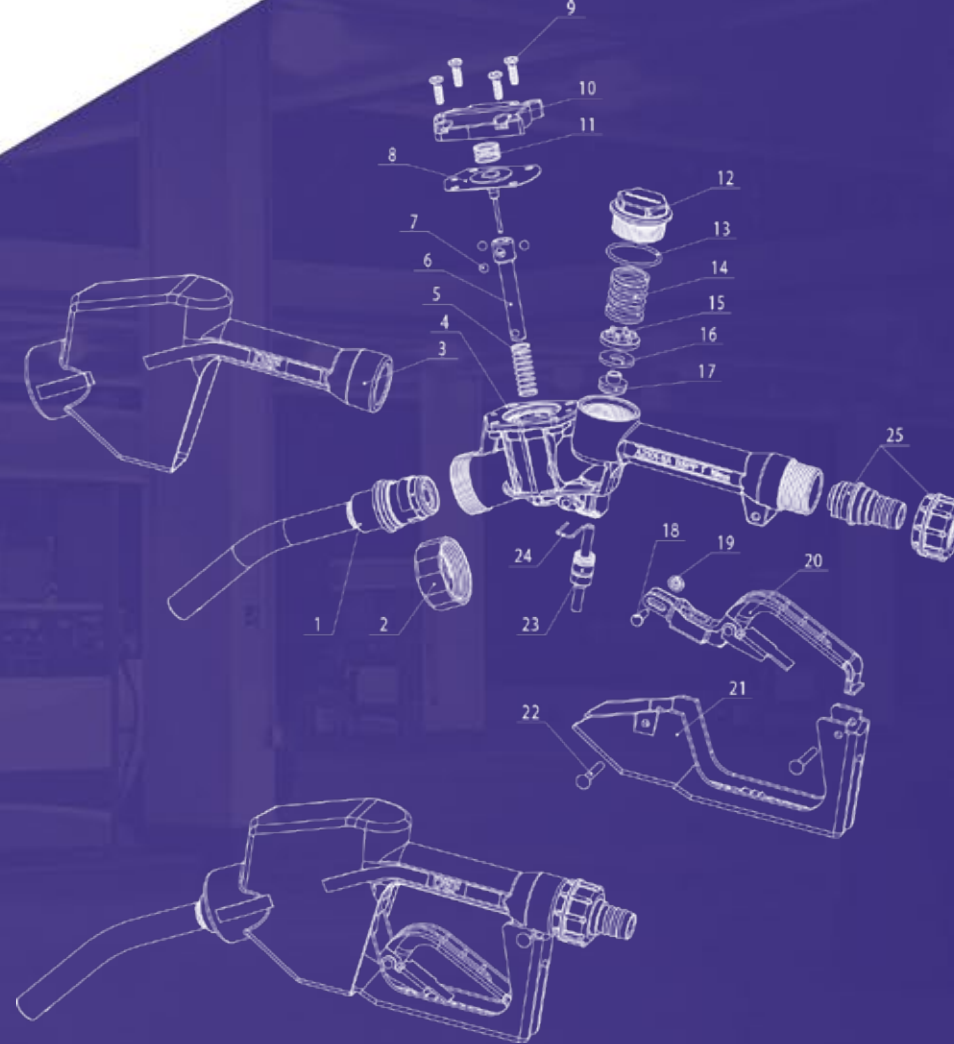



Firmamız TİP ONAY
Sertifikasına Sahiptir.
**ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL
GARANTİLİDİR**




AdBlue ULU

Manual Chemical
AdBlue Nozzle

TEKNİK TABLO

Inlet Size	3/4" Outlet size
13/16" Flowrate	0-30L/Min
Material	All Stainless Steel

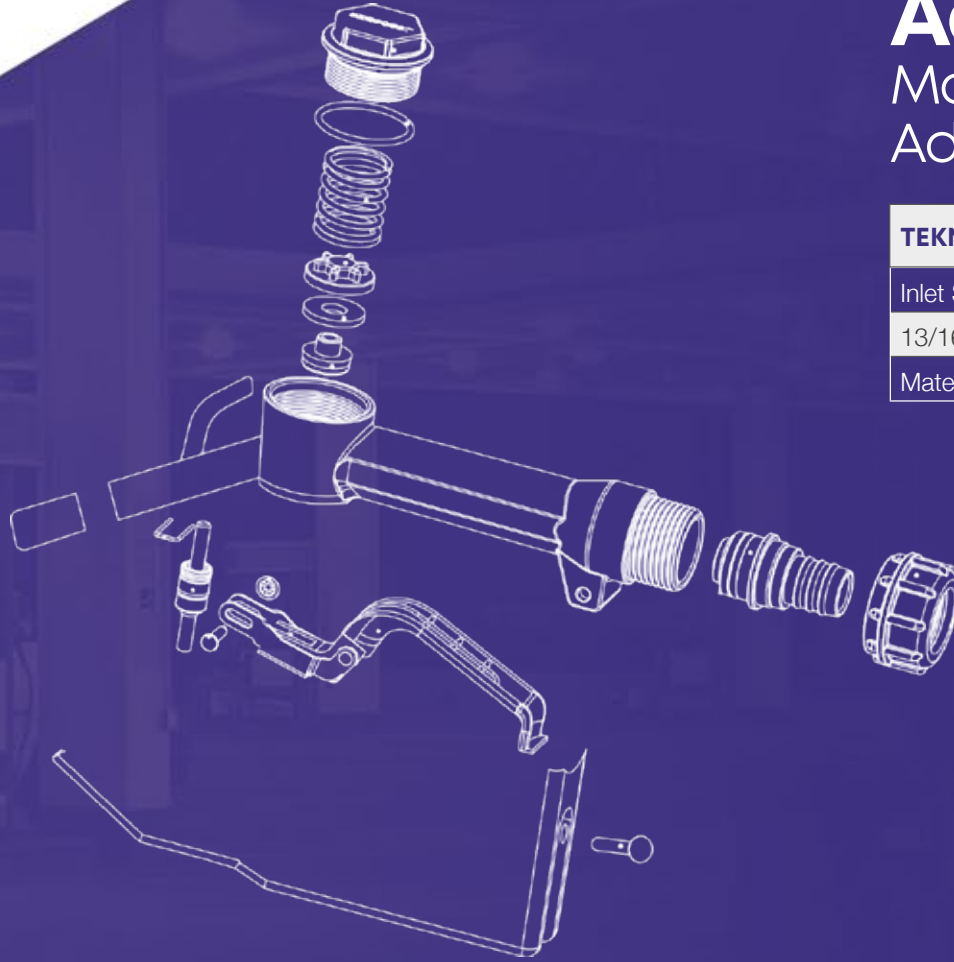

LPG ELEKTRONİK MASTERMETRE



TEKNİK TABLO

Manufacturer	ADAST
Pattern designation	M 406.25 EP
Minimum flow rate	5 L/min
Maximum flow rate	30 / 40 L/min
Minimum measured quantity	5 / L/min
Liquid temperature range	(-20 to + 50)'C
Maximum pressure (MPa)	18 bar
Minimum pressure (MPa)	0.7
Accuracy class	1.0
Approval certificate	ZR 141/10/0072
Measurement unit No	Volüme at 15 C(L)



TEKNİK TABLO

Manufacturer	ADAST
Pattern designation	M 406.25 EP
Minimum flow rate	5 L/min
Maximum flow rate	30 / 40 L/min
Minimum measured quantity	5 / L/min
Liquid temperature range	(-20 to + 50)'C
Maximum pressure (MPa)	18 bar
Minimum pressure (MPa)	0.7
Accuracy class	1.0
Approval certificate	ZR 141/10/0072
Measurement unit No	Volüme at 15 C(L)

LPG ELEKTRONİK MASTERMETRE



TEKNİK TABLO

Pattern designation	Fuel Pump Köse
Minimum flow rate	50/100/L/min
Pressure range	0.32
Minimum pressure (bar)	0,12 bar
Liquid temperature range	(-5 to + 35)'C
Applicable liquids	Liqued fuels such as gasoline, diesel, kerosene
Speed	630 rpm
Vacuum	0,054 MPa
Approval certificate No	ZR 141/15-0118